


STIJLVOL DESIGN

5 PATRONEN VOOR SANDWICHPANELEN

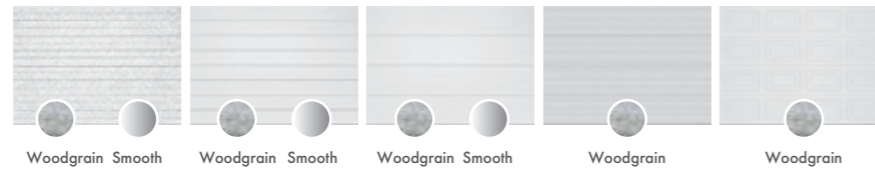

10 STANDAARD KLEUREN


RAL 9016
RAL 9006
RAL 1015
RAL 8014
RAL 8017
RAL 5010
RAL 3004
RAL 6005
RAL 7016
ADS 703
ADS 704
Gouden eik
Donker eik
Kersen

3 KLEUREN IN HOUT

210 KLEUREN RAL



14 KLEUREN



∞ INDIVIDUELE PATRONEN

+ EXTRA ACCESSOIRES

	S-Line	M-Line	L-Line	Microgolf	Cassette
RAL 9016	●	●	●	●	●
RAL 9006	●			●	
RAL 1015	●			●	
RAL 8014	●	●	●	●	●
RAL 8017	●			●	
RAL 5010	●			●	
RAL 3004	●			●	
RAL 6005	●			●	
RAL 7016	●	●	●	●	
ADS 703	●		●	●	
ADS 704	Exclusief voor Prestige-serie		●	●	
Gouden eik	●	●	●		●
Donker eik	●	●	●		●
Kersen	●	●	●		
RAL catalogus	●	●	●	●	●
Deutsche Bahn catalogus	●	●	●	●	●

Aanbrengen van een individuele print op de garagedeur door digitaal printen met extra vernisbescherming. Exclusief voor Prestige-serie.

Breed aanbod van extra accessoires voor garagedeuren: ingebouwde loopdeuren, ramen, ventilatieroosters, insteekslot.



Levigato — is een bedieningssysteem met een conceptueel ontwerp.



Comunello — een bedieningssysteem van hoge kwaliteit en in Italiaanse stijl.



Marantec — Duitse kwaliteit tegen een redelijke prijs van de wereldleider.


COMFORTABELLE BEDIENING

ALUTECH biedt alle mogelijke oplossingen voor je comfort, gemak en veiligheid:

Toegangspoort — rollende en draaipoorten voor garagedeuren, loopdeuren, hekken.

voor raam en deuropeningen.

Aluminium profielen voor raam- en deuropeningen



BUY NOW
www.shop.alutech



SECTIONALE GARAGEDEUREN SYMBOOL VAN COMFORT EN VEILIGHEID

03.2020 Art.

Exclusieve aanbieding

PRESTIGE GARAGEDEUREN



UNIEKE constructie



Exclusief design




Uitstekende warmte-isolatie




Sandwichpanelen met een dikte van 45 mm

De warmte-isolatie van de garagedeur wordt gekenmerkt door hoge energie-efficiëntie en houdt evenveel warmte vast als een bakstenen muur met een dikte van 60 cm. U bespaart daardoor op energierekeningen in winterseizoenen.



Roestvrij verbindingstukken

Scharnieren en loopwielen zijn gemaakt van AISI430 roestvrij staal, wat zorgt voor een betrouwbare werking van de garagedeur zelfs in gebieden met een hoge luchtvochtigheid.



Verbeterde afdichting

Twee EPDM-afdichtingen blijven elastisch zelfs bij strenge vorst. De luchtruimte tussen de twee flapjes zorgt voor extra warmte-isolatie.



Geluidloos werking

Speciale dubbele loopwielen van Prestige garagedeuren zorgen voor een soepele en stille werking.



Individuele stijl

Het is mogelijk om gewenste afbeelding, patronen in hout, metaal en steen op de garagedeur aan te brengen met digitaal printmethode.

PERFECTE CONSTRUCTIE VAN SANDWICH-PANELEN

Vingerknelbeveiliging volgens de Europese veiligheidsnormen.

Panelen hebben een gesloten contour van de staalplaten waardoor de sandwichpanelen worden beschermd tegen loslating.

Vier lagen metaal op de plaats waar de stalenbladeren aan de voor- en achterkant worden aan elkaar gehecht, zorgen voor de bestendigheid en betrouwbaarheid van het paneel.

De multi-layer polyurethaan-deklaag van de sandwichpanelen garandeert zeer hoge corrosiewerende eigenschappen.

De adhesielak zorgt voor een uitstekende hechting van de staalplaten aan het schuim, waardoor de deur tijdens verhitting door de zon wordt beschermd tegen het uitzetten van de panelen.



Praktische oplossing

TREND GARAGEDEUREN



Betaalbare prijs



Kwaliteitsuitvoering



Sandwichpanelen met een dikte van 40 mm

van Trend garagedeuren bieden een uitstekende warmte-isolatie en comfortabele temperatuur in de ruimte.



Gegalvaniseerde verbindingstukken

Loopwielen en scharnieren zijn gemaakt van gegalvaniseerd staal, wat de optimale oplossing is voor ruimtes met een matige luchtvochtigheid.



Betrouwbare afsluiting

Elastische en vorstbestendige EPDM-afdichting zorgt voor een hoge warmte- en geluidsisolatie van de garagedeur.



Extra bescherming van hoekkozijnen

Er kan zich bij hevige regenval aan de voet van de deur een plas water vormen. De polymeerbasis van de hoekkozijnen beperkt maximaal het ontstaan van roest, zelfs in omstandigheden met hoge vochtigheid.



Harmonieuze uitstraling

Geverfde tochtstrippen vormen een harmonieuze geheel met de garagedeuren. Het poortframe wordt standaard in wit geleverd (RAL 9016).



LANGE LEVENSDUUR

De veren hebben een levensduur van wel 25.000 bewegingen omhoog en omlaag. Als u de garagedeur 4 keer per dag opent, blijft die meer dan 17 jaar werken.

10 JAAR GARANTIE TEGEN CORROSIE

Het is mogelijk dankzij de 3-laags deklaag van het deurblad:

- Zinken deklaag (16 micron);
- Polyurethaan primer (14-16 micron);
- dubbele laag decoratieve deklaag (PUR-PA) van een dikte van 20-25 micron.

BESCHERMING TEGEN TOCHT

De verstelbare loopwielen maken het mogelijk om de deurdelen nauw op de afdichtingen te laten aansluiten, waardoor de ruimte beschermd blijft van tocht en warmteverlies. Deze oplossing helpt tocht te voorkomen en warmte in de garage te houden.

UITGEBREIDE OPTIES TEGEN STANDAARDPRIJS

De garagedeur functioneert met gelagerde loopwielen. Ze zijn goed beschermd tegen stof en hoeven niet opnieuw te worden gesmeerd.

SOEPEL EN STIL GARAGEDEURWERKING

De garagedeur functioneert met gelagerde loopwielen. Ze zijn goed beschermd tegen stof en hoeven niet opnieuw te worden gesmeerd.

GEGARANDEERDE VEILIGHEID

De Alutech deuren voldoen aan de Europese normen. Beschermd tegen:

- het beklemd raken van vingers;
- vast komen te zitten en snijwonden;
- dat de deurdelen naar beneden vallen als de trekveren breken.

* Uitgebreide garantievoorwaarden zijn in de handeling van de garagedeuren te vinden